Подготовка к эксплуатации:

При перестановке рукоятки привода из транспортного положения в рабочее на ручных червячных лебёдках **JUN KAUNG** имеющих червячную конструкцию зубчатой передачи, необходимо строго соблюдать два ключевых правила:

1. **Не прикасаться к стопорной гайке**. При монтаже или развороте рукоятки запрещено трогать, ослаблять или подкручивать самоконтрящуюся гайку, расположенную на оси с противоположной стороны от рукоятки. Для разблокировки и затяжки гайки крепления рукоятки необходимо использовать специальное усечение резьбы (под ключ) на оси, под рукояткой.
2. **Не изменять затяжку болтов**. Нельзя самостоятельно ослаблять или перетягивать болты осей червячного механизма, так как это нарушит заводскую регулировку и натяг зацепления шестерней.

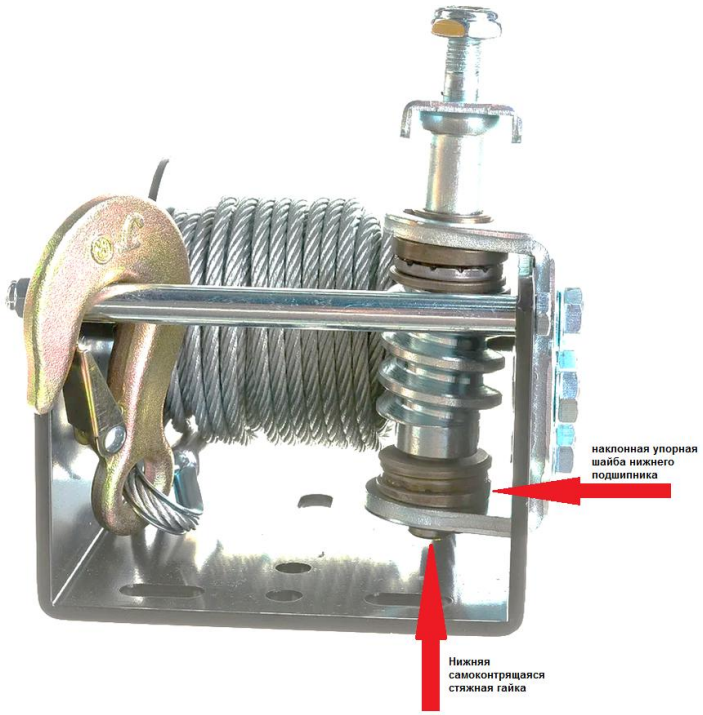

Сопутствующие правила эксплуатации

Для безопасной работы с червячными лебёдками JUN KAUNG после приведения рукоятки в рабочее состояние, обратите внимание на следующие особенности эксплуатации:

1. Смазка механизма: Перед самым первым применением обязательно обильно смажьте открытые шестерни привода

2. Остаток троса: При полном разматывании на барабане должно оставаться **не менее 3-4 витков троса**. Работа с полностью вытянутым тросом категорически запрещена во избежание его срыва.

3. Безопасность рук: Всегда выполняйте работы и перестановку элементов в защитных перчатках (рукавицах). При случайном срыве груза ни в коем случае не пытайтесь остановить вращающуюся рукоятку руками.

4. Надежность монтажа: Производитель рекомендует крепить стационарный корпус лебедки, за основание болтами, **минимум в 3-х точках.**

Не допускается:
Приваривать ручные рычажные лебёдки к опорным площадкам для обслуживания оборудования, крепить их к трубопроводам и их подвескам;

При монтаже ручной рычажной лебедки необходимо соблюдать следующие требования:

1. Лебедка должна находиться вне зоны производства работ по подъёму и перемещению груза.
2. Место установки должно обеспечивать обзор зоны работы и визуальное наблюдение за поднимаемым (перемещаемым) грузом.
3. Необходимо обеспечить надёжное закрепление лебёдки, крепление и правильное направление намотки троса на барабан лебёдки.
4. Трос, идущий к лебёдке, не должен пересекать пути следования или препятствовать движению людей и или механизмов