Лебёдки с червячной передачей W06-915A-2, W06-920A-2, W06-930A-2

Артикул	Максимальная тяговая нагрузка	Передаточное число	Передача	Диаметр шестерни мм	Нетто упаковки кг.	Брутто упаковки кг.	Обьём упаковки м³	Длиннна троса м.	Упаковка шт.	Масса 1 шт. кг.
W06-915A-2	700 кг/м	31:1	Червячная	52мм	24.0	25.0	1.62	6	6	4
W06-920A-2	900 кг/м	41:1	Червячная	60мм	25.0	26.0	1.62	6	6	4,2
W06-930A-2	1350 кг/м	51:1	Червячная	79мм	27.0	28.0	1.62	6	6	4,7

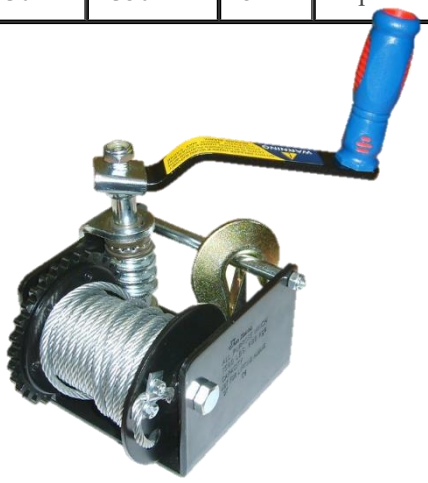

Лебёдки с червячной передачей используются для подъёма и опускания грузов и оборудования, чаще всего в животноводстве или мелком строительстве.
Лебёдка устанавливается на горизонтальную полку или вертикальную поверхность стеновой балки, а тросовые блоки или полиспасты, через которые осуществляется подача троса в нужное место, крепятся как правило, на потолке.
Прочная стальная конструкция червячной передачи
Усиленный корпус
Черная окраска, после гальванического покрытия
Ручка с удобной двухкомпонентной рукояткой

Компактная червячная лебедка, предназначенная для проведения точных и ответственных работ – например, для монтажа двигателей автомобилей. С помощью этого инструмента Вы сможете работать буквально с миллиметровой точностью.

Корпус лебедки отштампован из стального листа толщиной 5 мм. Оснастка червяка изготовлена из листа стали, толщиной 6 мм, а сам червяк закреплен в опорных подшипниках качения и металлических втулках. Шестерня червячной пары цельнометаллическая, имеет толщину 8 мм, и надежно приклепана к барабану при помощи 6 клепок диаметром 8 мм. В конструкции лебедки нет ни одной пластиковой детали (за исключением ручки рукояти). Шестерня имеет диаметр 104мм, а

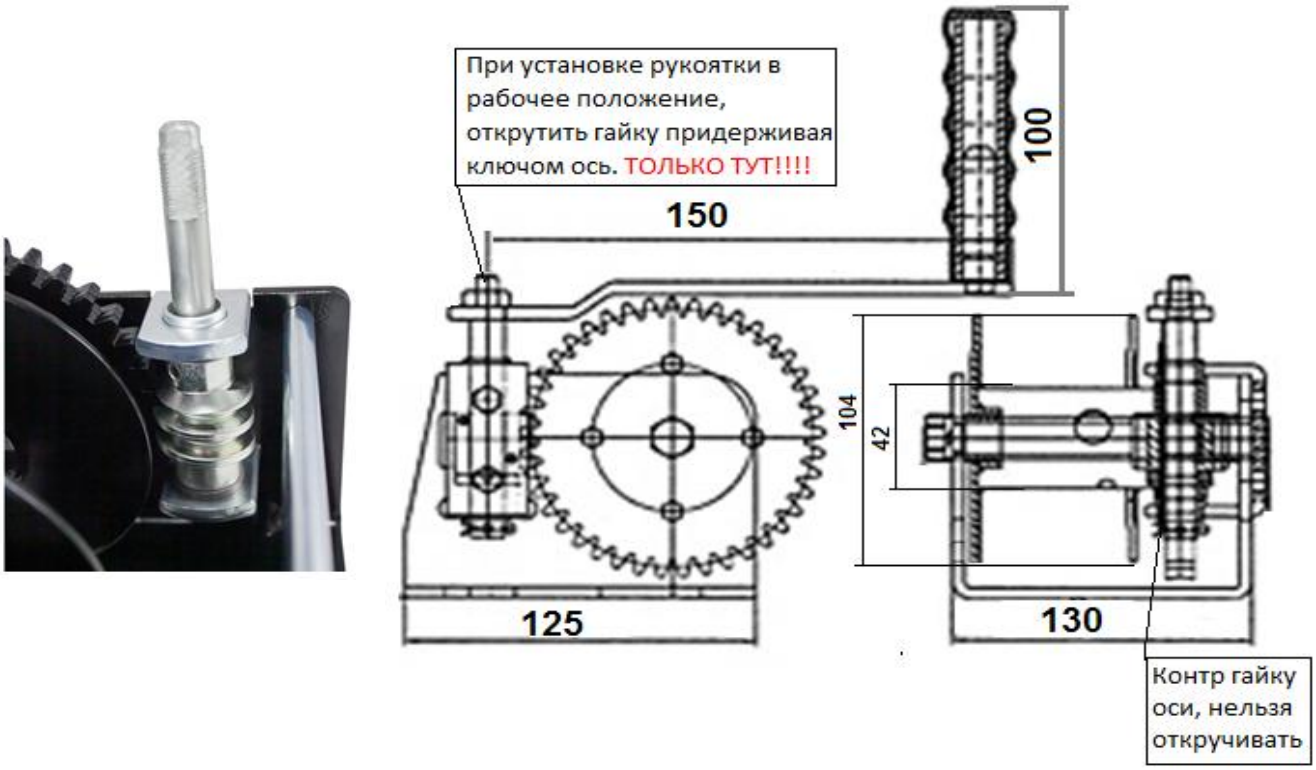

барабан 42мм, и укомплектован стальным нержавеющим 6-ти метровым тросом, диаметром 5 мм. При желании, длину троса можно увеличить до 30 метров (подробная инструкция, как это сделать, находится в упаковке).
Крюк оснащен сильно подпружиненным замком, который не позволит грузу отцепиться в самый неподходящий момент. Передаточное отношение червячной пары – 31:1. Длина рычага рукояти – 150мм. Высота рукояти 100мм, Толщина оси рукояти – 10 мм. Для крепления лебедки в корпусе предусмотрено 5 отверстий, 3 из которых имеют вытянутую форму, что позволяет быстро и удобно закрепить инструмент в любом необходимом месте, например, к балке перекрытия гаража.
Для безопасной работы, производитель рекомендует закреплять лебёдку не менее чем в 3-х точках.
Масса лебедки: 4кг.
Габариты, в сборе 160ммх230ммх275мм

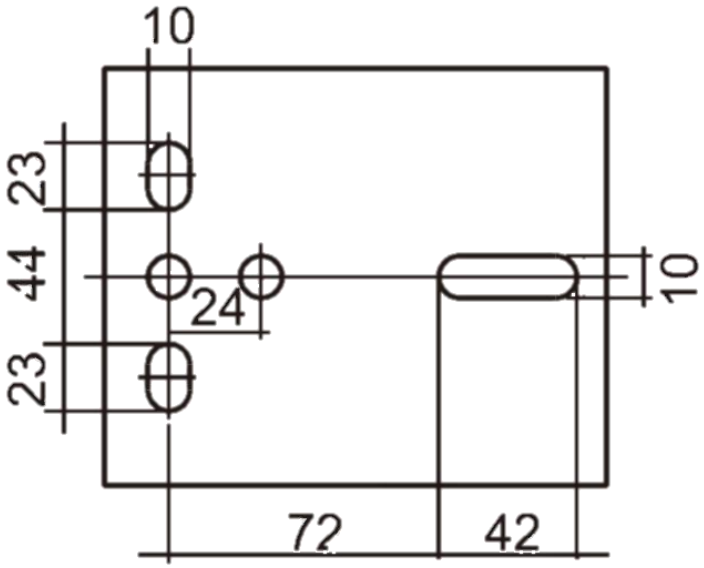

ВАЖНО:
Перед началом эксплуатации не забудьте смазать шестерни лебедки.
Переставляя рукоятку из транспортного положения в рабочее, не прикасайтесь к гайке, находящейся на другой стороне оси крепления рукоятки.
Не ослабляйте и не перетягивайте болты осей механизма.
Эксплуатируйте лебедку в защитных перчатках.
НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ, ОПАСНО!
Следите за целостностью троса, не допускайте его износа более 10%.
Под нагрузкой, на барабане лебедки ВСЕГДА должно быть не менее 4-х витков троса.
Никогда не используйте барабанную лебедку с полностью вытянутым тросом - это может привести к его обрыву.
Следите за целостностью крепления лебедки.
Не перегружайте лебёдку больше величины её грузоподъёмности.
При срыве груза, не пытайтесь остановить лебедку голыми руками.

Крепление для эксплуатации производится следующим образом.
Лебёдку закрепляют на стене или специальной полке, соответственно вертикально или горизонтально.
Трос должен скользить вдоль стены вверх, а рукоять свободно вращаться.
На потолке или на потолочной балке крепится блок над тем местом где планируется подъём груза.
Желательно крепить два блока (второй монтировать вверху в углу стены и потолка) затем пропустить трос через них. Так более равномерно распределяется нагрузка, и подъём будет легче.
Можно даже использовать систему блоков или готовую полиспасту. Но не забывайте, что все блоки должны быть закреплены ни чуть, не хуже, чем сама лебёдка.
Техническое обслуживание лебедки заключается во внешнем осмотре не менее одного раза в месяц и смазке зубчатой передачи смазкой типа «ЛИТОЛ 24». При внешнем осмотре особое внимание обращайте на трос, заделку крюка и крепления лебедки.

Гарантийные обязательства:
1. На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителя» на лебедку устанавливается гарантийный срок 6 месяцев с даты продажи лебедки.
2. В целях определения причин отказа и/или характер повреждений лебедки проводится техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные Законом РФ.
3. Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, материала или конструкции.
4. Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а также на изделие со следами несанкционированного вмешательства в устройство изделия.